



振動

振動ドリルに最適なストレート軸、ロングタイプ。

# 振動用シングルドリル ロング

Vibration Single Drill Long

3.4mmから20.0mmまでの豊富なサイズラインナップ。  
独自の刃先設計により、鋭い切れ味と高耐久を実現。

適合材

コンクリート

ブロック

レンガ

モルタル

適合電動機


振動ドリル



シャンク形状



~10mm

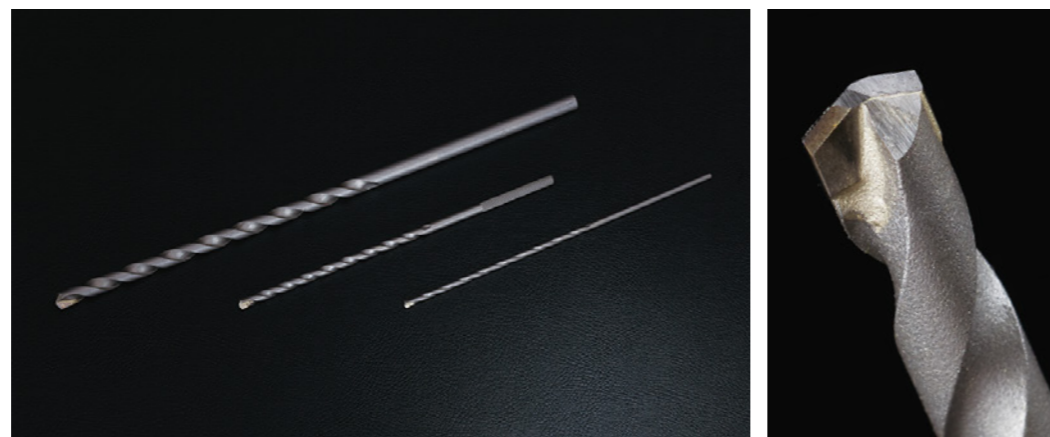

## 振動用Vシングルドリル(ロングタイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST0340120	3.4	1,050	120	70	
VST0350120	3.5				
VST0400120	4.0				
VST0430120	4.3				
VST0500120	5.0 ○				
VST0600120	6.0 ○	1,080	150	90	50
VST0340150	3.4				
VST0350150	3.5				
VST0380150	3.8*				
VST0400150	4.0				
VST0430150	4.3				
VST0450150	4.5				
VST0480150	4.8 ○				
VST0500150	5.0 ○				
VST0530150	5.3 ○				
VST0550150	5.5 ○	1,180	200	120	
VST0600150	6.0 ○				
VST0640150	6.4 ○				
VST0650150	6.5* ○				
VST0400200	4.0				
VST0430200	4.3	1,290	200	120	
VST0450200	4.5				
VST0480200	4.8 ○				
VST0500200	5.0 ○				
VST0550200	5.5* ○				
VST0600200	6.0 ○				
VST0640200	6.4 ○				
VST0650200	6.5* ○	1,450			
VST0700200	7.0*				

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● \*印は特注品です。納期をお問い合わせください。 ● 全長200mmの○印(φ 4.8 ~ φ 6.5)は回り止め加工シャンクになります。

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST0800330	8.0	1,890	330	200	-
VST0850330	8.5	2,000			
VST0900330	9.0	2,150			
VST0950330	9.5*	2,360			
VST1000330	10.0				
VST1050330	10.5	2,470			
VST1100330	11.0*	2,570			
VST1200330	12.0	2,700			
VST1250330	12.5	2,800			
VST1270330	12.7	2,900			
VST1300330	13.0*	3,000			
VST1400330	14.0*	3,200			
VST1450330	14.5	3,400			
VST1500330	15.0*	3,600			
VST1600330	16.0	3,800			
VST1700330	17.0*	4,000			
VST1800330	18.0	4,400			
VST1900330	19.0*	4,600			
VST2000330	20.0*	4,700			

● 3.4 ~ 11.0はストレート型、12.0 ~ 20.0はノス型。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● \*印は特注品です。納期をお問い合わせください。