


SDS MAX クロスドリル

SDS MAX Cross Drill

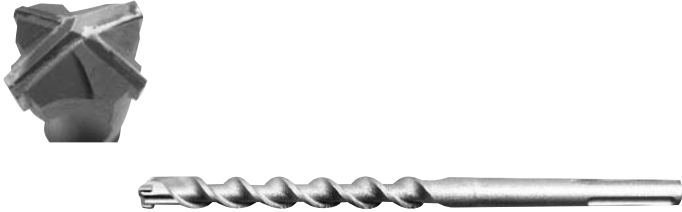

レギュラータイプ (Regular Type)

品番 Code	刃先径 (mm) Dia	標準価格 (円) Per Pices Price	全長 (mm) Overall L	有効長 (mm) Usable L
XSM1200350	12.0	5,800		
XSM1250350	12.5			
XSM1300350	13.0			
XSM1450350	14.5			
XSM1600350	16.0	6,100	350	210
XSM1800350	18.0			
XSM1900350	19.0			
XSM2000350	20.0			
XSM2250350	22.5	8,500		
XSM2300350	23.0			
XSM2400350	24.0			
XSM2400480	24.0			
XSM2500350	25.0	9,000	350	210
XSM2500480	25.0	9,500		
XSM2600480	26.0	9,800	480	340
XSM2800480	28.0			
XSM3000480	30.0			
XSM3200480	32.0			
XSM3500480	35.0	15,000		
XSM3800540	38.0			
XSM4000540	40.0			
XSM4200540	42.0			
XSM4200540	42.0	19,800	540	400

テーパークロスドリル

Taper Cross Drill



レギュラータイプ (Regular Type)


品番 Code	刃先径 (mm) Dia	標準価格 (円) Per Pices Price	全長 (mm) Overall L	有効長 (mm) Usable L
XTP1000115	10.0	1,750	115	65
XTP1050115	10.5	1,900		
XTP1100120	11.0			
XTP1200120	12.0	2,000	120	70
XTP1250120	12.5			
XTP1270120	12.7			
XTP1450120	14.5	2,200	130	80
XTP1600130	16.0	2,400		
XTP1650130	16.5	2,700		
XTP1700130	17.0			
XTP1800160	18.0	2,900		
XTP1850160	18.5	3,200		

※箱入数:10.0φ~14.5φ=10本入、16.0φ~18.5φ=6本入

天井専用の穴あけ・打込みシステム


一石二丁3030[®]

4枚刃ドリル (ノンスパイラル)・ストッパー付+打込ホルダーセット



4枚刃ドリル (ノンスパイラル)・ストッパー付+打込ホルダーセット

使用手順



一石二丁3030[®]

使用上の注意事項

- 使用ハンマードリルは26タイプ位まででご使用下さい。
- ドリル刃の長さはアンカーサイズより5mm長く設定しています。
- アンカー内のプラグが各社多少異なりますので打込みは根もとまで打込んでください。

アンカー形状	品番	適用アンカーサイズ ドリル径	SDSシャンク SD	打込みホルダー SH	標準価格	備考
内部コーン 打込み式	TA-3030-SDS	W3/8x12x30 φ12.5	●	●	6,000	L=30用
	TA-3030-SD		●		4,500	
	TA-3030-SH			●	1,500	
	TA-3040-SDS	W3/8x12x40 φ12.5	●	●	6,800	L=40用
	TA-3040-SD		●		5,100	
	TA-3040-SH			●	1,700	
	HA-3030-SDS	W3/8x12x30 φ12.0	●	●	6,700	ヒルティ用
	HA-3030-SD		●		5,000	
	HA-3030-SH			●	1,700	
	HA-3040-SDS	W3/8x12x40 φ12.0	●	●	7,000	ヒルティ用
	HA-3040-SD		●		5,300	
	HA-3040-SH			●	1,700	

●SDS...セット ●SD...ドリル単体 ●SH...ホルダー単体

品番の見方